

Akumulační zásobníky s izolací

Storatherm Heat v kompletu s izolací

- pro akumulaci topné vody
- včetně 90 mm silné tepelné izolace PW z měkké pěny s bílou nalepenou plastovou vrchní folií PWF
- dovolený provozní přetlak: zásobník 3 bar /topná plocha 16 bar
- dovolený provozní teplota: zásobník 95 °C /topná plocha 110 °C
- vnitřek bez povrchové úpravy, vnější plastový práškový nátěr

Bez teplosměnné plochy

Typ	Obj. číslo	Ø D ¹ mm	H mm	Navárky 9x	Hmotnost kg	Ceník 2015	Akce
HF 500	8500020	777	1950	Rp 1½	72	17 580,-	12 990,-
HF 800	8500030	970	1825	Rp 1½	124	25 081,-	16 955,-
HF 1000	8500040	970	2115	Rp 1½	139	30 580,-	21 820,-

¹⁾ včetně tepelné izolace

Bez teplosměnné plochy s revizní přírubou

Typ	Obj. číslo	Ø D ¹ mm	H mm	Navárky 9x	Hmotnost kg	Ceník 2015	Akce
HF 500/R	8500080	777	1950	Rp 1½	75	17 973,-	15 470,-
HF 800/R	8500090	970	1825	Rp 1½	127	26 378,-	18 445,-
HF 1000/R	8500100	970	2115	Rp 1½	142	31 832,-	24 290,-

¹⁾ včetně tepelné izolace

S teplosměnnou plochou (spirála z hladké trubky)

Typ	Obj. číslo	Ø D ¹ mm	H mm	Navárky 9x	Top. plocha m ²	Hmotnost kg	Ceník 2015	Akce
HF 500/1	8500500	777	1950	Rp 1½	1,88	100	20 655,-	16 860,-
HF 800/1	8500600	970	1825	Rp 1½	3,76	197	31 743,-	20 525,-
HF 1000/1	8500700	970	2115	Rp 1½	4,48	225	36 274,-	25 290,-

¹⁾ včetně tepelné izolace

- další velikosti a provedení viz. ceník Reflex „A“

AKCE 2015

reflex

Thinking solutions.

Mimořádné
ceny



Od 20. 4. 2015 do odvolání; ceny bez DPH.

Zásobníkové ohřivače TV včetně expanzní nádoby

Storatherm Aqua

- stojaté nepřímotopné zásobníkové ohřivače teplé vody pro všechny topné systémy
- smaltovány v souladu s DIN 4753 s magnéziovou anodou a teploměrem
- velikosti 750 l a 1 000 l se dvěma magnéziovými anodami umístěnými z boku
- od velikosti 150 litrů s čistícím a revizním otvorem pro volitelnou instalaci el. topného tělesa
- tepelná izolace: do 500 litrů tvrzená PU pěna s krytem, od 750 litrů snímatelná izolace z měkčené PU pěny kryté fólií
- maximální provozní přetlak: topná voda 16 barů / teplá voda 10 barů
- maximální provozní teplota: topná voda 110 °C / teplá voda 95 °C

S jednou teplosměnnou plochou

AKCE

Typ zásobníku	Obj. číslo				Cena Kč	Nominální objem l	Ø D ¹⁾ mm	Výška mm	Topná plocha m ²	Hmotnost kg	Typ exp. nádoby
	Modrá	Oranžová	Stříbrná	Bílá *							
AB 200/1	3620400	3620500	3620600	3619700	16 843,-	198	540	1473	0,95	79	DD 12/10
AB 300/1	3620800	3620900	3621000	3619300	23 182,-	300	700	1334	1,45	117	DD 18/10
AB 400/1	3621200	3621300	3621400	3619800	31 747,-	385	700	1631	1,80	137	DD 25/10
AB 500/1	3621600	3621700	3621800	3619900	35 383,-	478	700	1961	1,90	189	DD 25/10
AF 750/1	-	-	-	3006900	65 826,-	750	910	2023	3,71	259	DD 33/10
AF 1000/1	-	-	-	3007000	75 843,-	976	1010	2050	4,50	322	DD 33/10

¹⁾ včetně tepelné izolace * Velikosti 300, 400 a 500 litrů s krycí fólií a s návarkem 6/4" pro el. topnou tyč uprostřed zásobníku. Toto provedení pouze v bílé barvě.

Solární se dvěma teplosměnnými plochami

AKCE

Typ zásobníku	Obj. číslo				Cena Kč	Nominální objem l	Ø D ¹⁾ mm	Výška mm	Topná plocha m ²	Hmotnost kg	Typ exp. nádoby
	Modrá	Oranžová	Stříbrná	Bílá							
AF 200/2	-	-	-	3619200	19 250,-	192	540	1473	0,70/0,90	84	DD 12/10
AF 300/2	-	-	-	3628800	26 161,-	295	700	1334	0,85/1,45	123	DD 18/10
AB 300/2	3622000	3622100	3622200	3622300	26 161,-	295	600	1834	0,80/1,55	123	DD 18/10
AB 400/2	3622400	3622500	3622600	3622700	32 807,-	380	700	1631	1,05/1,80	149	DD 25/10
AB 500/2	3622800	3622900	3623000	3623100	37 619,-	470	700	1961	1,30/1,90	179	DD 25/10
AF 750/2	-	-	-	3010600	67 946,-	750	910	2023	1,17/1,95	249	DD 33/10
AF 1000/2	-	-	-	3010700	78 387,-	995	1010	2050	1,12/2,45	309	DD 33/10

¹⁾ včetně tepelné izolace

Pro tepelná čerpadla se zvětšenou teplosměnnou plochou

AKCE

Typ zásobníku	Obj. číslo	Cena Kč	Nominální objem l	Ø D ¹⁾ mm	Výška mm	Topná plocha m ²	Hmotnost kg	Typ exp. nádoby
AH 300/1	3686900	35 638,-	275	700	1294	3,2	139	DD 18/10
AH 400/1	3687100	40 741,-	339	700	1591	5,0	170	DD 25/10
AH 500/1	3687200	46 677,-	429	700	1921	6,2	222	DD 25/10
AH 750/1	7782200	72 859,-	727	990	2050	7,0	263	DD 33/10
AH 1000/1	7782900	84 479,-	1000	1090	2083	9,2	335	DD 33/10

¹⁾ včetně tepelné izolace


Od 20. 4. 2015 do odvolání; ceny bez DPH.

AKCE 2015

reflex

Thinking solutions.

Zásobník
+
exp. nádoba
zdarma

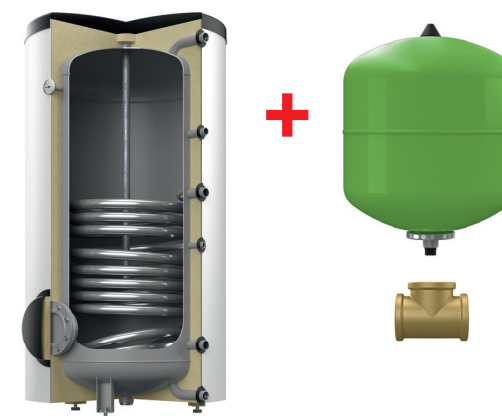

Norma ČSN 06 0830 předepisuje použití průtočné expanzní nádoby se zajištěním výměny vody v nádobě – splňují nádoby Reflex DD.

Před expanzní nádobu norma předepisuje umístění uzávěru a vypouštění – doporučujeme servisní armaturu Reflex Flowjet.



Flowjet ¾", Obj.č.: 9116799, Cena: 548,-